

IPC410-Y5W

**Οδηγός καταχώρισης κάμερας PIR
στις συσκευές backend της DAHUA**






Η κάμερα PIR **IPC410-Y5W** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως front end συσκευή σε συστήματα καταγραφής NVRs ή DVRs.

Για να καταχωρίσετε μια συσκευή **IPC410-Y5W** σε ένα σύστημα καταγραφής **DAHUA** ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.




Ολοκληρώστε την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση της κάμερας ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στον οδηγό που περιλαμβάνεται στην συσκευασία της κάμερας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την χρήση smartphone με την εφαρμογή linklemo ή ηλεκτρονικού υπολογιστή με το utility ανίχνευσης συσκευών του κατασκευαστή.

Βρείτε την τοπική διεύθυνση IP κάμερας μέσω της εφαρμογής linklemo

Από την εφαρμογή Linklemo μεταβείτε στην ζωντανή προβολή και επιλέξτε το μενού της κάμερας,

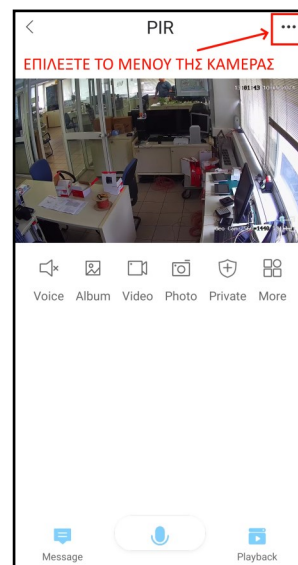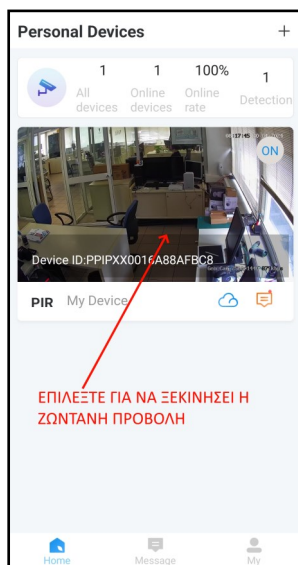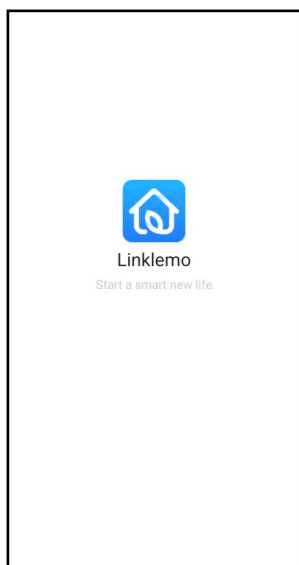


επιλέξτε διαδοχικά System Settings > Network Info και σημειώστε την διεύθυνση IPv4 που εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο.

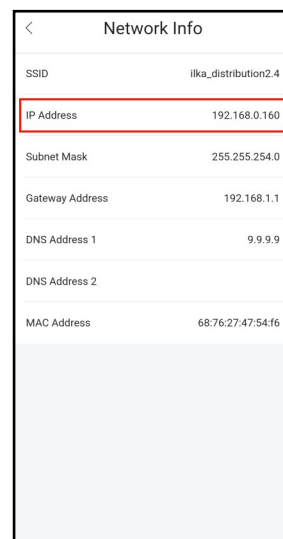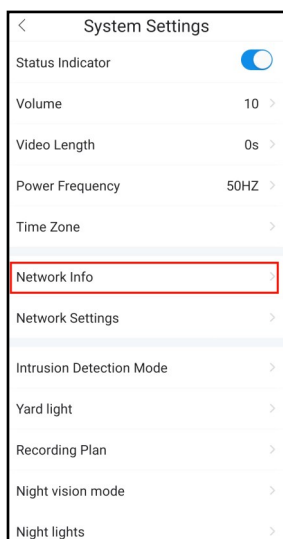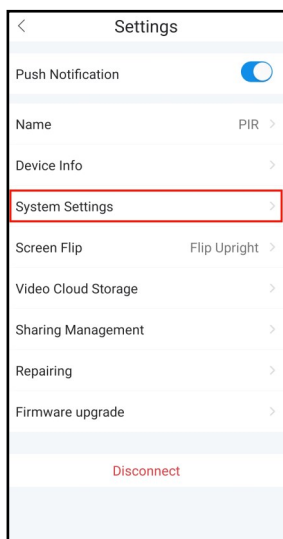

Βρείτε την τοπική διεύθυνση IP κάμερας μέσω του utility αναζήτησης από PC

Ανοίξτε και κάντε κλικ στο πλήκτρο search

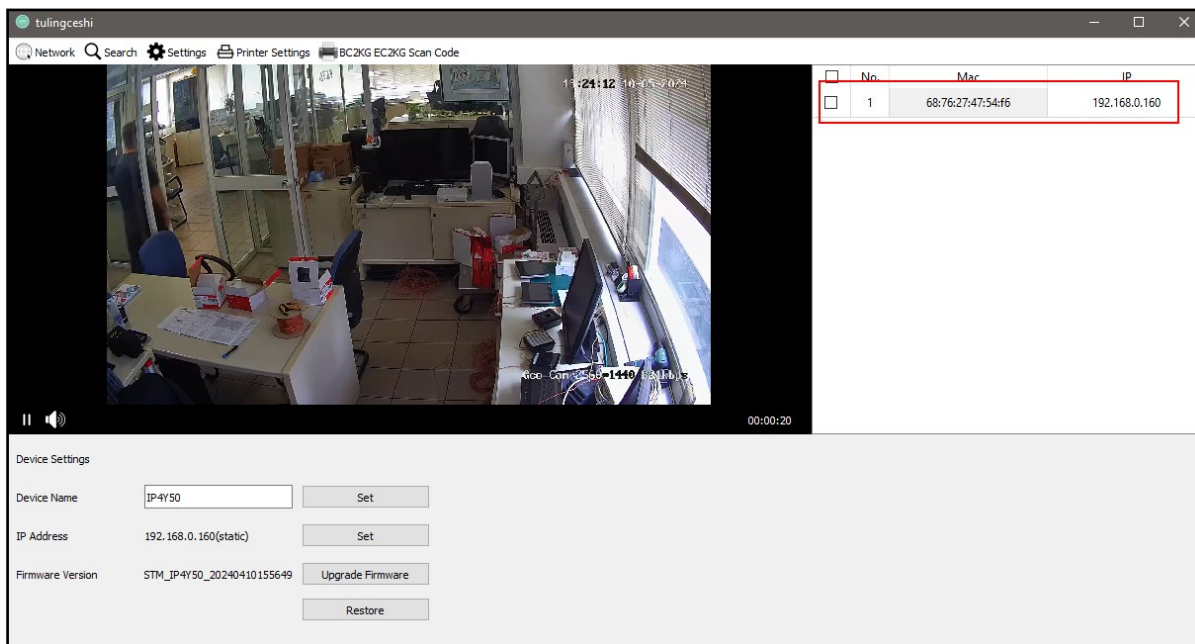

Στο δεξί τμήμα της εφαρμογής εμφανίζονται η διεύθυνση MAC της κάμερας και οι διεύθυνση IP.


Σημειώστε την διεύθυνση IPv4.



Καταχώριση IP κάμερας στην συσκευή DAHUA

Από το web interface συσκευής back end της DAHUA πλοηγηθείτε διαδοχικά στο

SETTING > CAMERA > Camera List

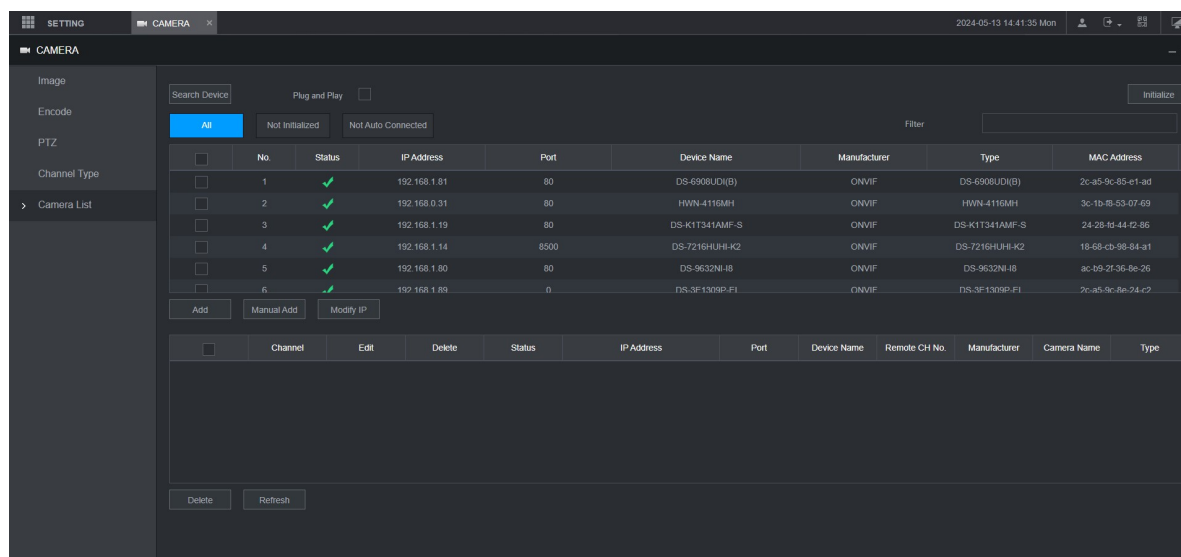

Κάντε κλικ στο Manual Add και συμπληρώστε τα στοιχεία της κάμερας στα πεδία που εμφανίζονται.

Channel: 4
Manufacturer: ONVIF
IP Address: 192.168.0.119
RTSPMode: Self-adaptive
HTTP Port: 9007 (1~65535)
Username: admin
Password:
Total Channels: 1
Remote CH No.: 1
Decode Strategy: General
Encryption: ☐
Server Type: ☒ Auto ☐ TCP ☐ UDP ☐ MULTICAST

Manufacturer: Επιλέξτε από την λίστα "ONVIF"

IP Address: Συμπληρώστε την διεύθυνση IP της κάμερας

RTSPMode: Επιλέξτε από τη λίστα "Self-Adaptive"

HTTP Port: 9007 (αν έχετε αλλάξει την ρύθμιση στην κάμερα χρησιμοποιήστε την θύρα που έχετε ορίσει)

Username: admin

Password: Τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας

Decode Strategy: General

Κάντε κλικ στο OK και περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με την κάμερα.



Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση η κάμερα θα εμφανίζεται στην λίστα με ένδειξη status: 

SETTING > CAMERA > Camera List

SETTINGCAMERA

2024-05-13 14:46:36 Mon

CAMERA

Image

Encode

PTZ

Channel Type

> Camera List

Search Device

Plug and Play

Initialize

AllNot InitializedNot Auto Connected

Filter

No.	Status	IP Address	Port	Device Name	Manufacturer	Type	MAC Address
51	✓	192.168.0.245	80	IPC2128SB-ADF28KMC-I0	ONVIF	IPC2128SB-ADF28KMC-I0	
52	✓	192.168.0.249	80	IPC2224SE-DF40K-WL-I0	ONVIF	IPC2224SE-DF40K-WL-I0	
53	✓	192.168.0.155	80	IPC2328SB-DZK-I0	ONVIF	IPC2328SB-DZK-I0	
54	✓	192.168.0.243	80	IPC2105SB-ADF16KM-I0	ONVIF	IPC2105SB-ADF16KM-I0	
55	✓	192.168.0.185	80	IPC3614LE-ADF28KC-WL	ONVIF	IPC3614LE-ADF28KC-WL	
56	✓	192.168.0.244	80	IPC2122LE-ADF28KMC-WL	ONVIF	IPC2122LE-ADF28KMC-WL	

AddManual AddModify IP

Channel	Edit	Delete	Status	IP Address	Port	Device Name	Remote CH No.	Manufacturer	Camera Name	Type
4			●	192.168.0.119	9007	IP4Y50	1	ONVIF	IPC	IP4Y50

DeleteRefresh

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της ΗΛΚΑ Α.Ε.

